


# PARKING RFID TOTEMI ULAZAK / IZLAZAK


PART NO:

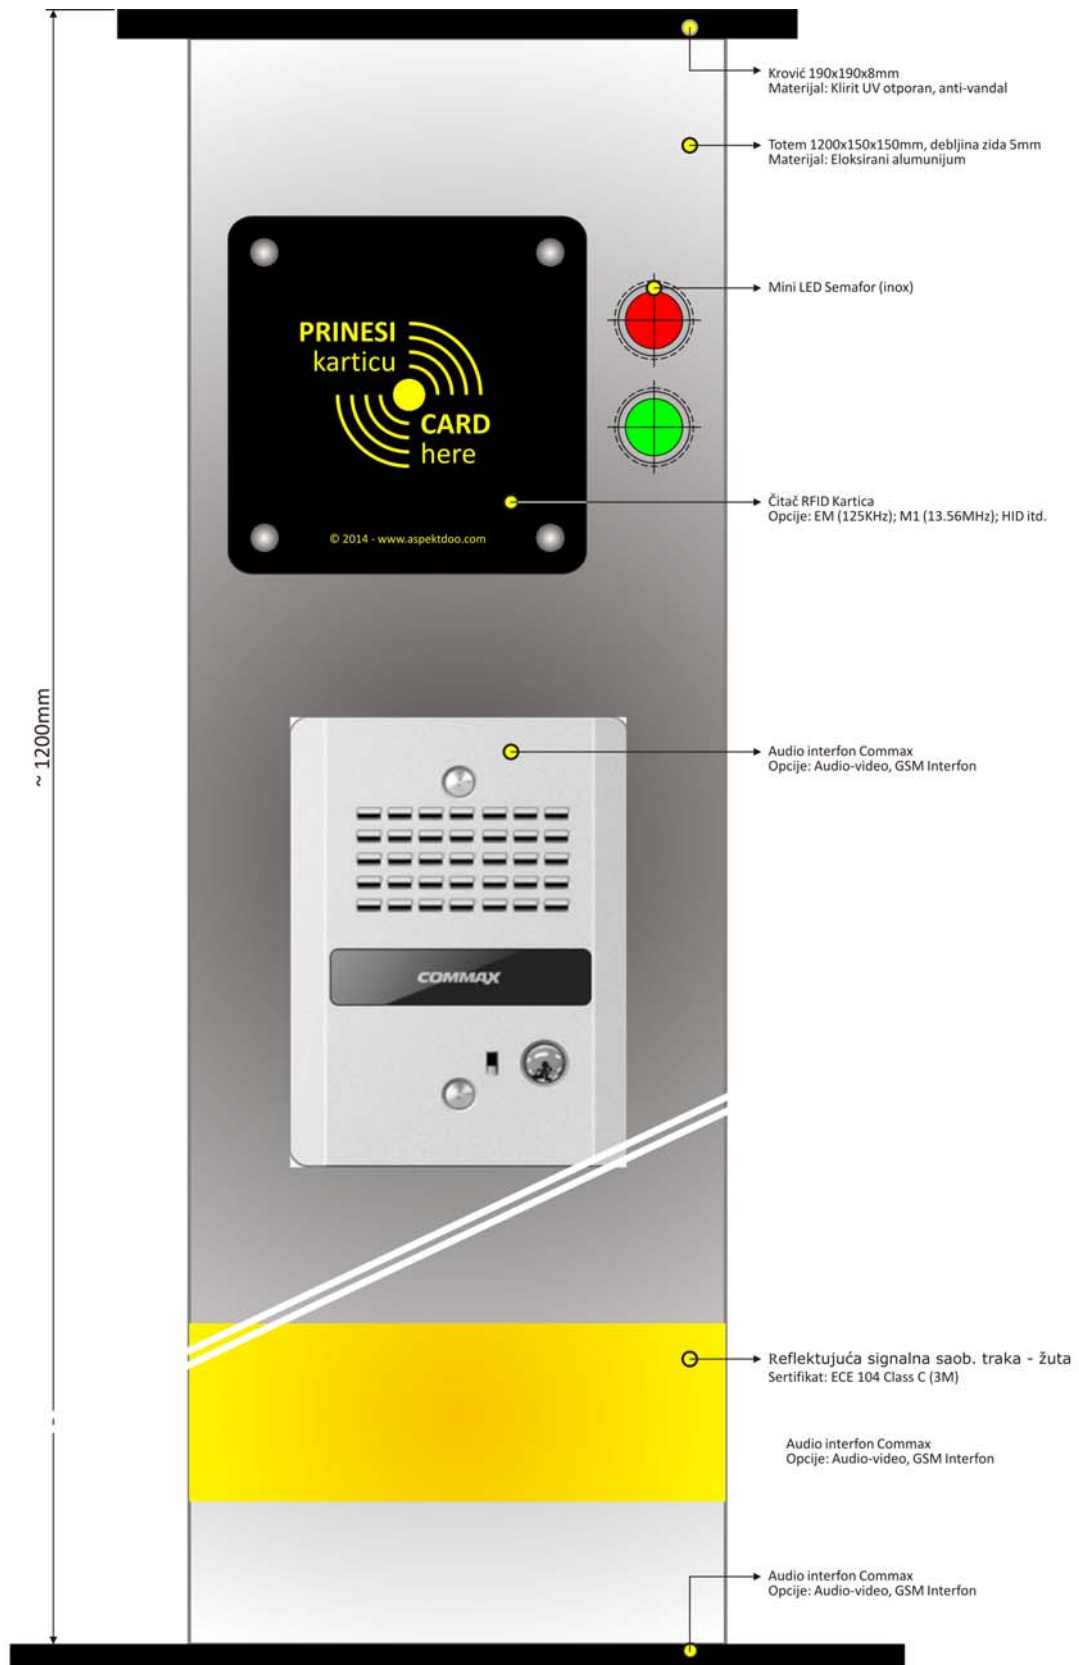

14-Apr-15

# PARKING RFID (ŠIFRA) TOTEMI ULAZAK / IZLAZAK

PART NO:

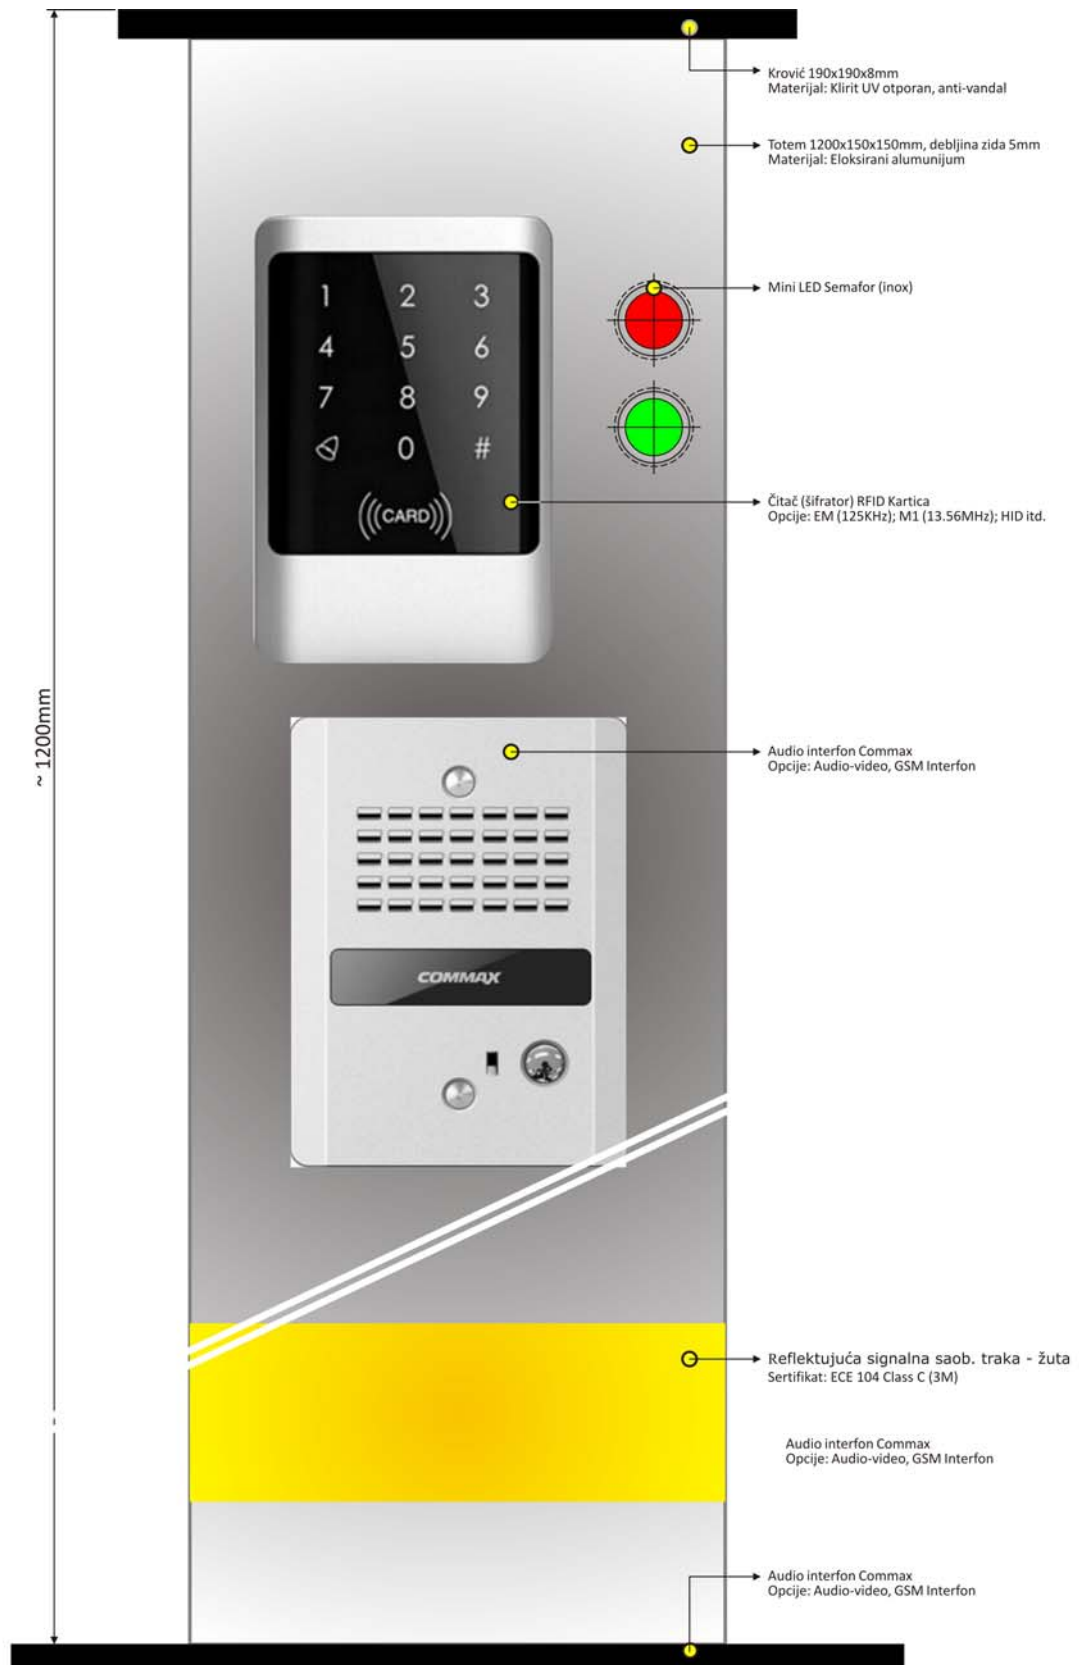

# PARKING KABINET STANDARD - ULAZAK

PART NO: PK-ULAZAK-STD

PARKING KABINET | ULAZAK | STANDARD 1200 x 350mm | KOMPLETNO OPREMLJEN

## OSNOVNE FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE:

- Izdaje (za ulazak) jednokratne barcode (papirne) karte iz rolne ~Ø150/70mm (~1000kom)
- Verifikuje (za ulazak) RFID Kartice (i/ili SIFRE), a koje važe za period
- Detaljna tehnička specifikacija u Prilogu

Automatika i naš software obezbeđuju: Monitoring, dijagnostiku, upravljanje, sinhronizaciju, i podešavanje svih parametara; Besprekornu evidenciju i kontrola pristupa; Barcode Karta može biti i "krojena na meru" (naš software)

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- 1 x Totem AL 1200x150x150mm / 5mm, anker ploca; krovic UV otporan, anti-vandal
- 1 (ili 2) x Kabinet, čelik 400x300x200 /2mm; RAL703; IP66; IK10; Bravica; Schneider
- 1 x Inox Taster sa LED indikacijom (aktivan / ne aktivan)
- 1 x Kiosk barcode D/T Printer za teške uslove rada CE, FCC i RoHS Sertifikati
- 1 x RFID Čitač kartica ( i šifратор) (125KHz, ili 13.56MHz po izboru) IP68, anti-vandal
- 1 x Industrijski mini PC (Server) sg1 - aluminijumsko kućište; switch 5P
- 1 x LED markacija (3W/12~24VDC), IP68, anti-vandal; trepćuće žuto
- 1 x Prednja maska, klirit sjajno crn sa laserskom štampom "pictograma (žuto), UV otporan
- 2 x 50mm reflektujuća markacija (Sertifikat: ECE 104 Class C) Žuto; opcija Crveno
- 1 x Napajanja Mean Well (DIN šina): 5VDC; 12VDC; 24VDC; UPS CyberPower 600VA/360W
- 1 x Automatika PLC (RTC | 14DI / 10DO / Ethernet), 1 x naš software

## OPCIJE

- 1 x Mini LED semafor "inox" (crveno / zeleno) 12~24VDC; Ø20mm, IP68; opcija Ø52mm
- 1 x Interfon (ili video intergon) URMET, Commax, itd; GSM Interfon
- 1 x Termostat; 1 x grejač; 1 x rešetka sa filterom (Schrack)
- 1 x Termostat; 1 x ventilator; 1 x rešetka sa filterom (Schrack)



# PARKING KABINET STANDARD - IZLAZAK

PART NO: PK-IZLAZAK-STD

**PARKING KABINET | IZLAZAK - STANDARD 1200 x 350mm | KOMPLETNO OPREMLJEN**

## OSNOVNE FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE

- Verifikuje (barcode skener) za izlazak jednokratne barcode (papirne) karte
- Verifikuje (šifратор) za izlazak jednokratne ŠIFRE štampane na fiskalnom računu
- Verifikuje (RFID čitač) za izlazak, RFID Kartice (i/ili ŠIFRE), a koje važe za period
- Detaljna tehnička specifikacija u Prilogu

Automatika i naš software obezbeđuju: Monitoring, dijagnostiku, upravljanje, sinhronizaciju, i podešavanje svih parametara; Besprekornu evidenciju i kontrola pristupa; Barcode Karta može biti i "krojena na meru" (naš software)

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- 1 x Totem AL 1200x150x150mm / 5mm, anker ploca; krovčić UV otporan, anti-vandal
- 1 x Kabinet, čelik 400x300x200 /2mm; RAL703; IP66; IK10; Bravica; Schneider
- 1 x Barcode skener | 2D CMOS HD | 1D, 2D, PDF417 | -30°C ~ +60°
- 1 x RFID Čitač kartica ( i šifратор) (125KHz, ili 13.56MHz po izboru) IP68, anti-vandal
- 1 x LED markacija (3W/12~24VDC), IP68, anti-vandal; trepćuće žuto
- 1 x Prednja maska, klirit sjajno crn sa laserskom štampom "pictograma (žuto), UV otporan
- 2 x 50mm reflektujuća markacija (Sertifikat: ECE 104 Class C) Žuto; opcija Crveno
- 1 x Automatika PLC (RTC | 14DI / 10DO / Ethernet), 1 x naš software

## OPCIJE

- 1 x Mini LED semafor "inox" (crveno / zeleno) 12~24VDC; Ø20mm, IP68; opcija Ø52mm
- 1 x Interfon (ili video intergon) URMET, Commax, itd; GSM Interfon
- 1 x Termostat; 1 x grejač; 1 x rešetka sa filterom (Schrack)
- 1 x Termostat; 1 x ventilator; 1 x rešetka sa filterom (Schrack)

